

CONSTRULOUVERS



CONSTRULOUVERS

CONSTRULOUVERS, Protege contra la luz directa del sol, creando confort, aportando protección térmica y acústica. Los diferentes distanciamientos entre lamas, ofrecen posibilidades de visibilidad, ventilación y generación de sombra sobre las fachadas del edificio



CARACTERÍSTICAS

Longitud:	6.00 m
Ancho útil:	0.10 - 0.15 m
Usos:	Residenciales, Comerciales, Industriales e Institucionales
Aplicaciones:	Cielo falso y fachada



**BAJO
MANTENIMIENTO**



**SISTEMA
LIVIANO**



**CERRAMIENTO
VERTICAL**



**RESISTENTE A ALTAS
TEMPERATURAS**



**AHORRO
ENERGÉTICO**

Paleta cromática




Paleta de materiales



* Paleta cromática y paleta de materiales disponibles para los sistemas construlouvers, construceiling slat, construceiling clap.




TIPOS DE PASOS DE LUZ EN CONSTRULOUVERS:

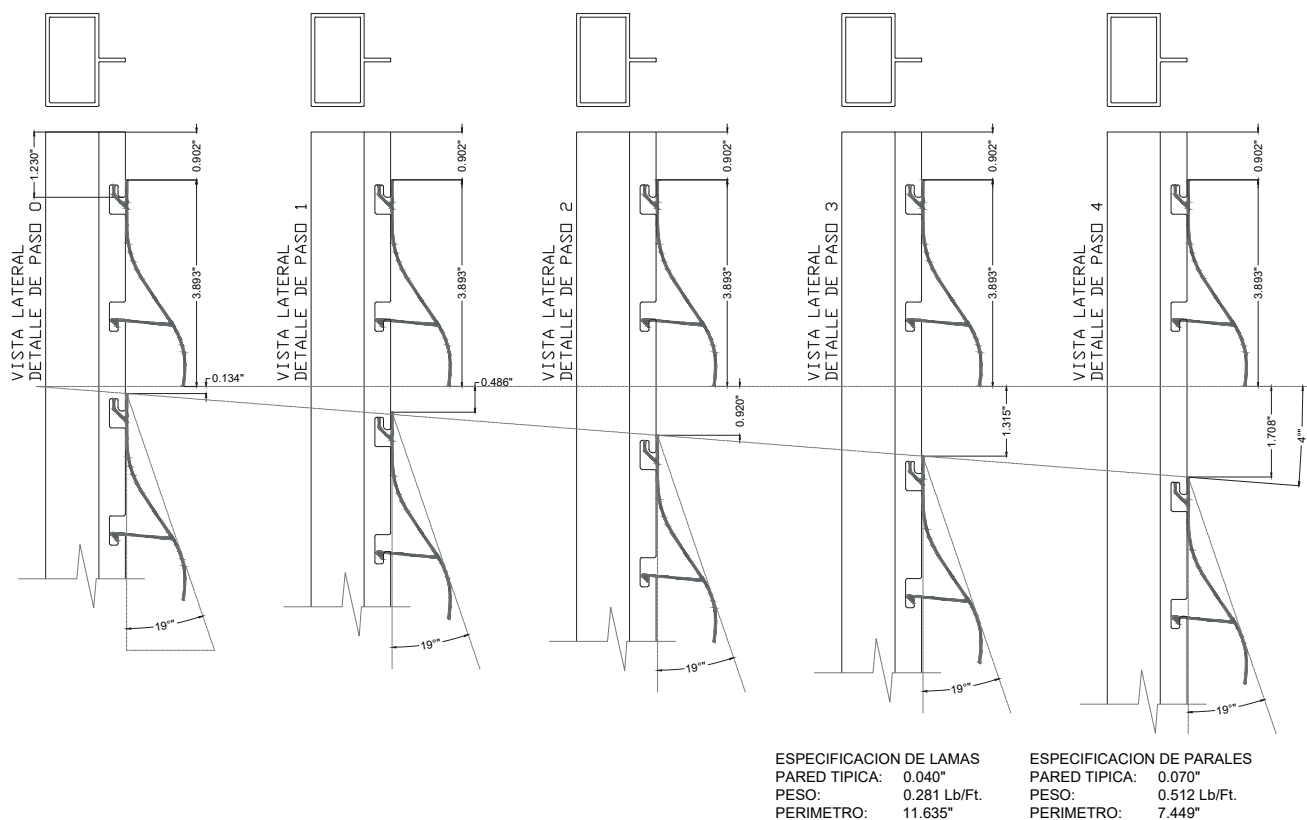



PERFILES CONSTRULOUVERS

PERFIL OVALADO (ALA DE AVIÓN)

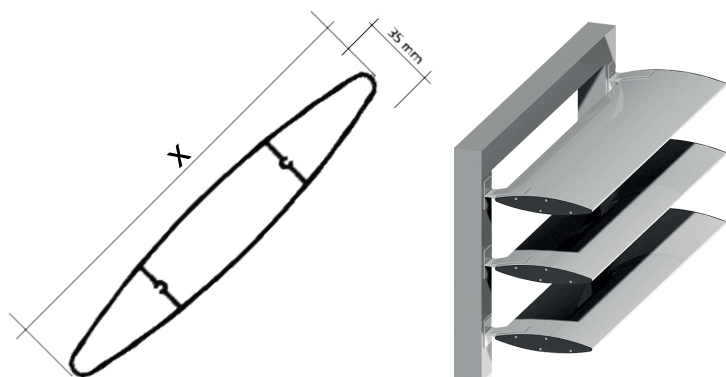


* Variación en la longitud de perfil según el cliente lo solicite (bajo pedido)


PERFIL Z

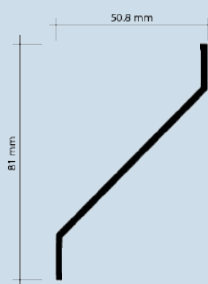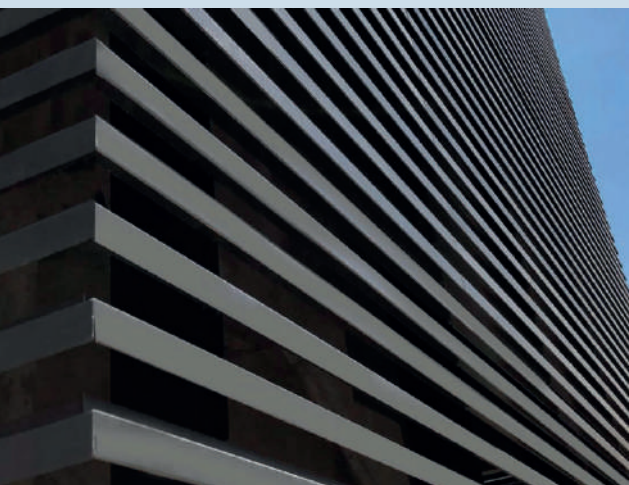

DETALLE PERFIL





VISTA DE PERFIL

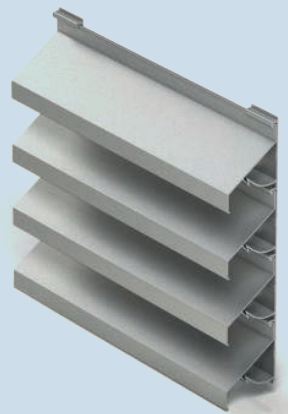

*Variación en la longitud de perfil según el cliente lo solicite (bajo pedido)

PERFIL S

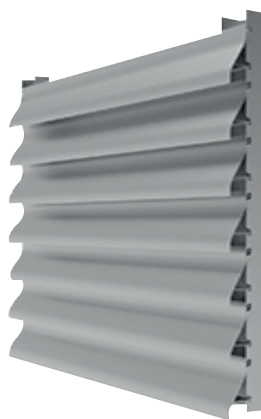

*Variación en la longitud de perfil según el cliente lo solicite (bajo pedido)