


CONSTRUALUM



CONSTRUTECHO


SISTEMAS DE CUBIERTAS Y ACABADOS ARQUITECTÓNICOS

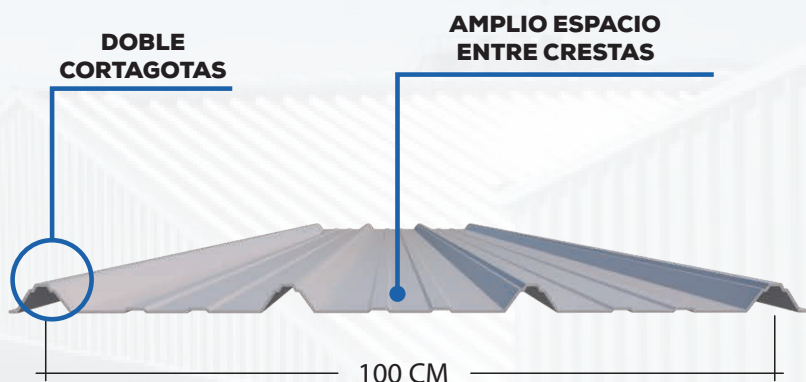


CONSTRUALUM, es un sistema de cubierta realizadas en lámina Galvalume®. Nuestra lámina se compone de un recubrimiento de 150gr/m² con aleación de: 55% aluminio, 43.50% Zinc, 1.50% silicio, en ambas caras que garantiza la resistencia estructural y homogeneidad de la pieza.

Nuestro producto es de entrega inmediata y fabricada a medida según requerimiento de su proyecto.


Calibre de lámina:	C26 en stock C24
Medidas de lámina:	Ancho útil de 1.00m Sin límite de largo
Colores disponibles:	Natural, blanco, rojo y verde




NATURAL



BLANCO
PIRINERO



ROJO CORAL




VERDE NAVARRA



Bajo norma ASTM 792
Recubrimiento de aleación de
Zinc, Aluminio y Silicio

ConstruAlúm

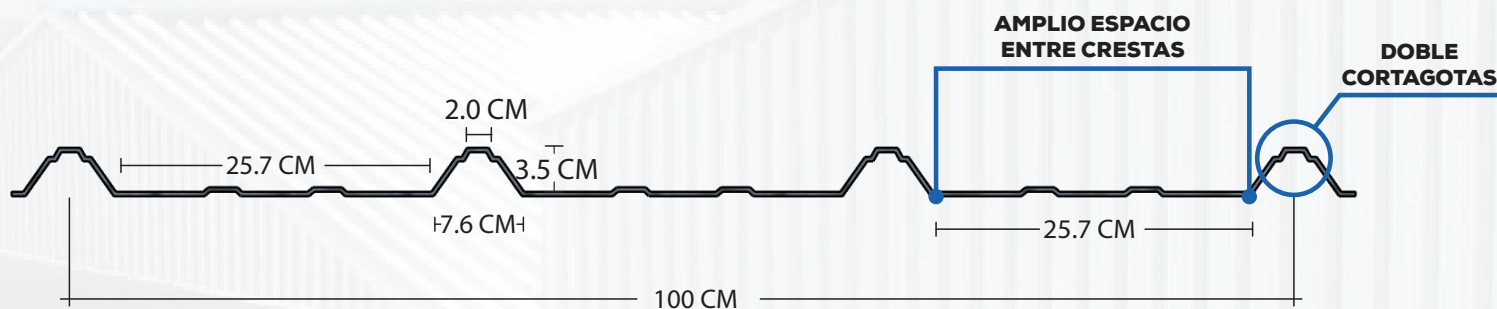

PERFIL DE LÁMINA / TROQUEL

CAPACIDADES - SOPORTE DE CARGA (KG/M2)

Separación entre apoyos (m)						
Condición de apoyo	Calibre	1.00	1.25	1.40	1.60	1.80
Simple (uno o dos claros)	26	274	163	118	84	-
	24	412	268	199	146	115
Continuo (tres o más claros)	26	282	217	155	112	-
	24	526	335	247	184	145

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia estructural grado 80 (80,000 psi).
Aleación de aluminio (55%) Zinc (43.50%) y Silicio (1.50%)
Calibres disponibles 26 (0.40mm) y 24 (0.53mm)
Norma ASTM 792.

CARACTERÍSTICAS

Economía	Más del 15% menos en su inversión inicial y menor costo por año de vida útil/ producto a medida.
Resistencia	Alta Resistencia Grado 80 (80,000 psi)
Duración	Hasta 50 años en ambientes óptimos
Calidad	150 gramos/ m ² de recubrimiento Aleación de Zinc, Aluminio y Silicio.



ConstruAlúm

